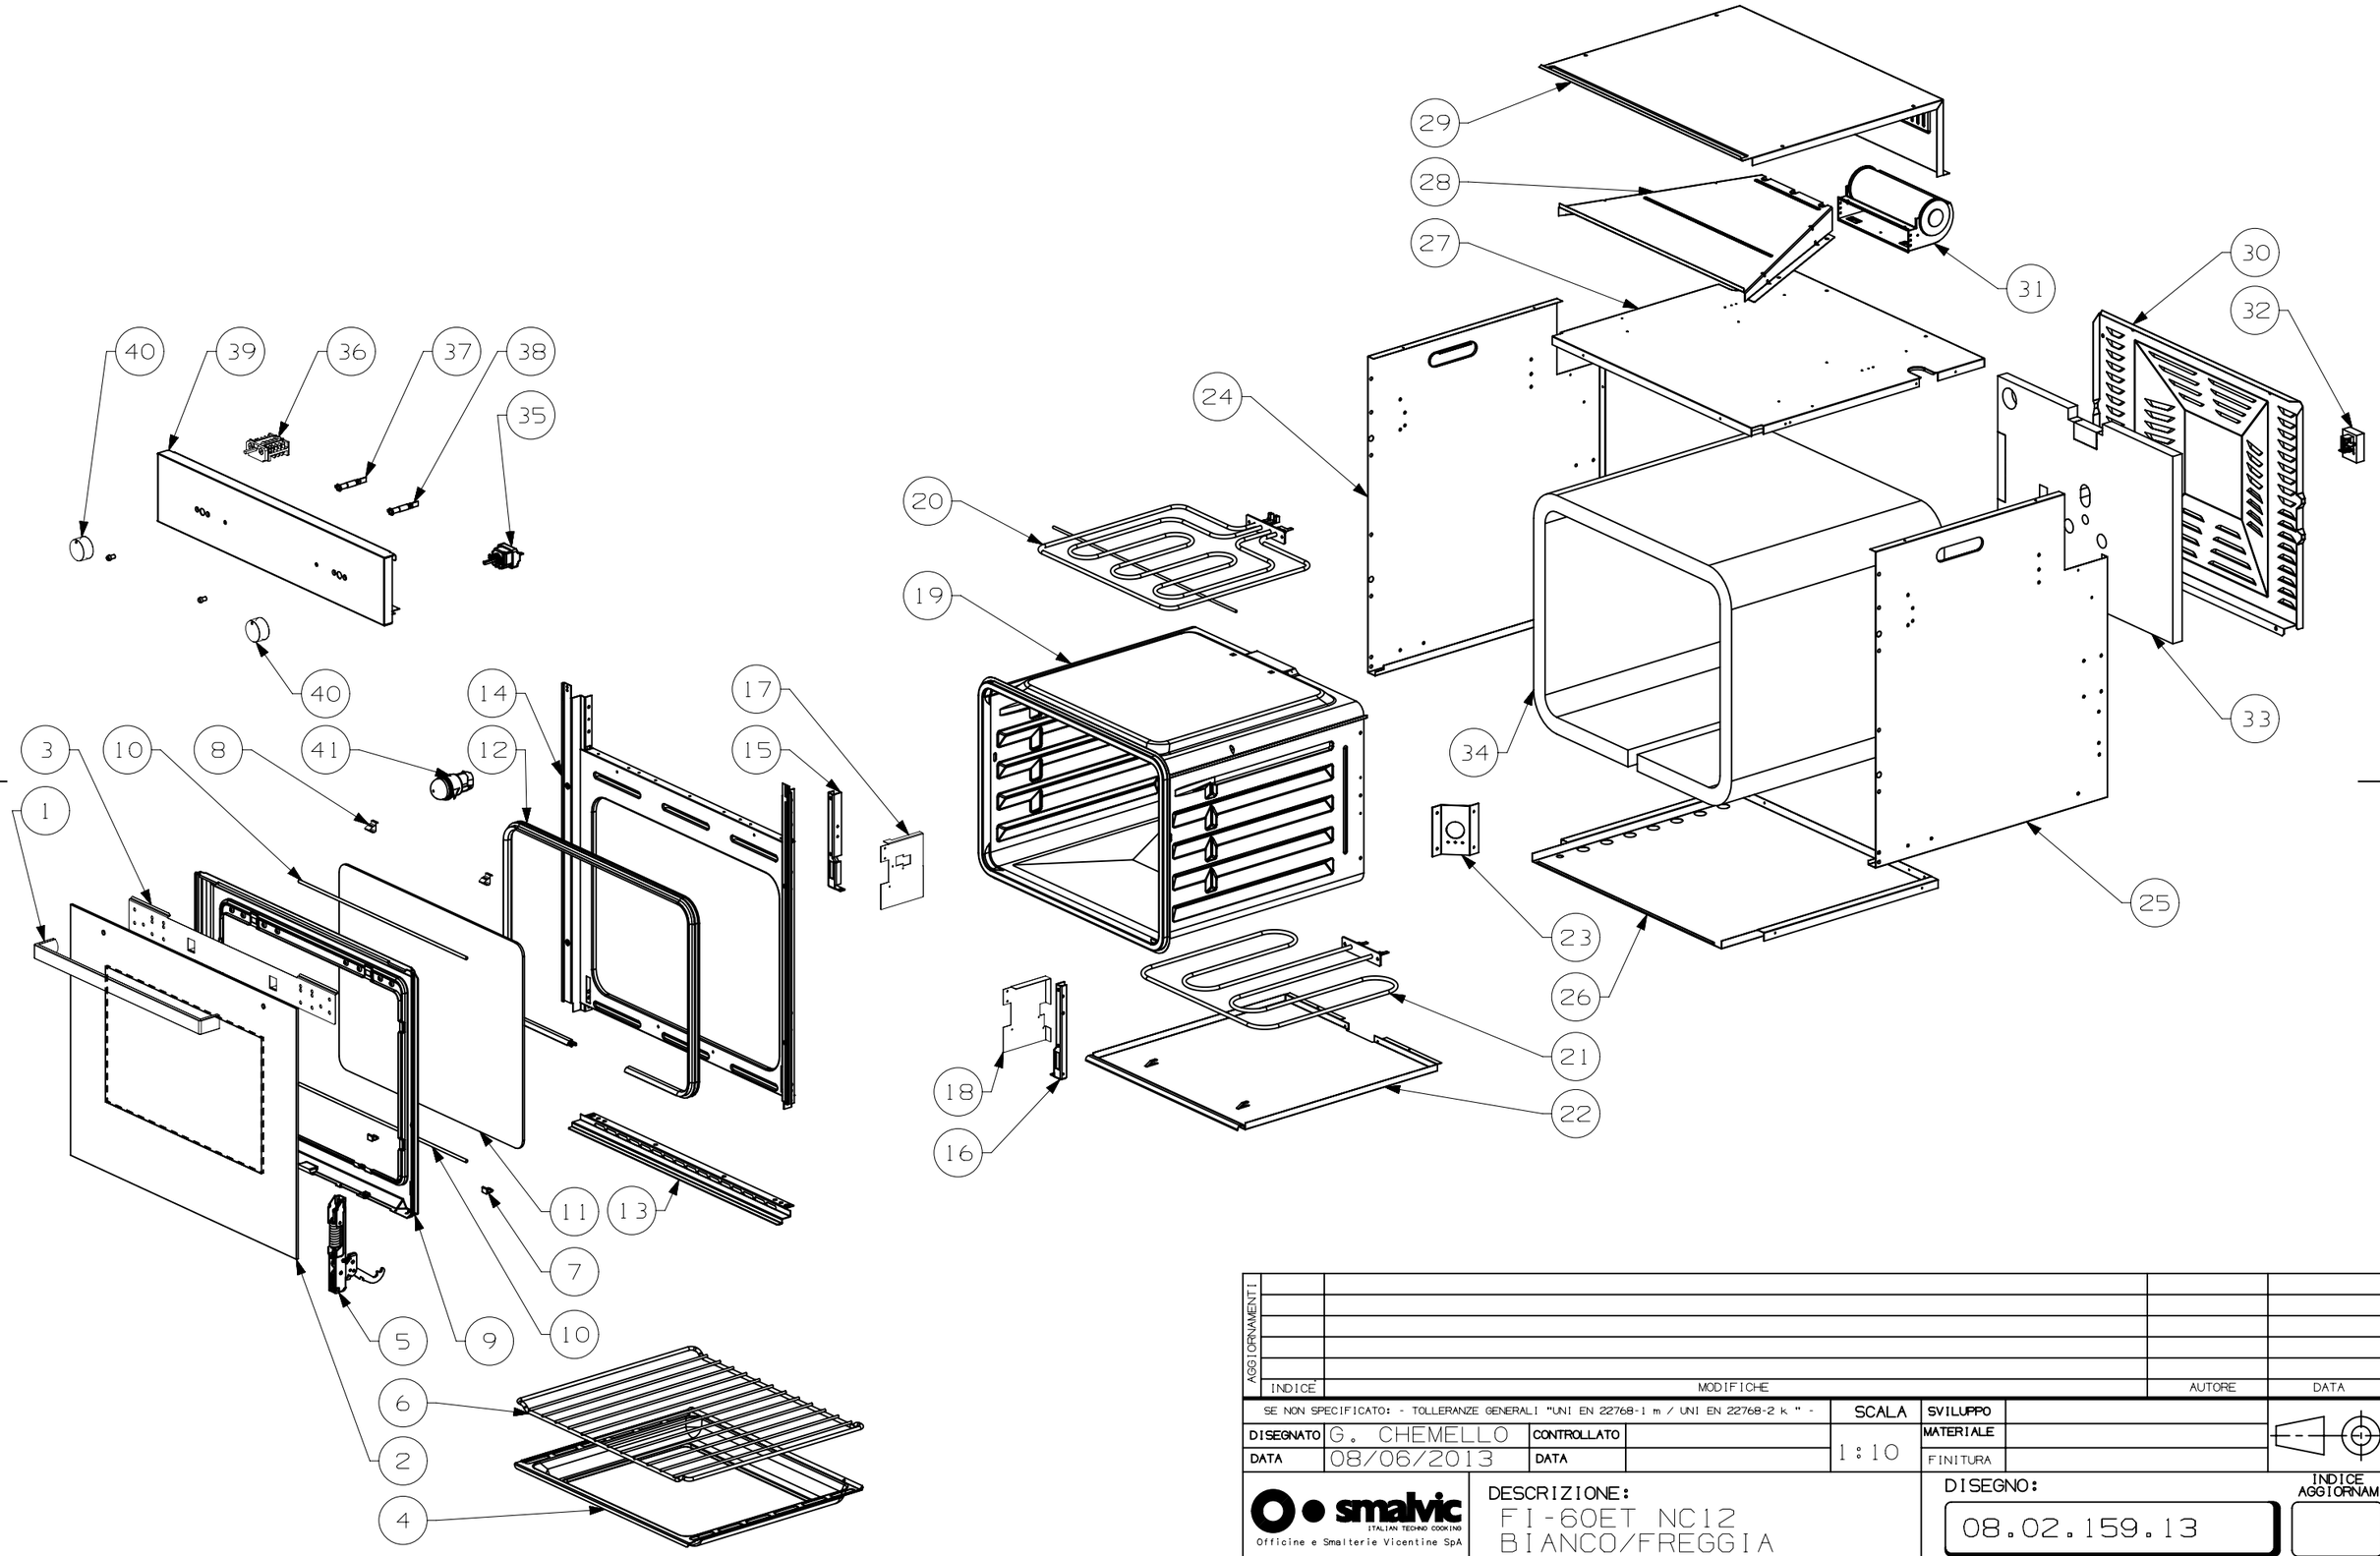


| AGGIORNAMENTI | | | |
|---|---|---|---|
| INDICE | MODIFICHE | AUTORE | DATA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SE NON SPECIFICATO: - TOLLERANZE GENERALI "UNI EN 22768-1 m / UNI EN 22768-2 k " - | | SCALA | SVILUPPO | | |
| DISEGNATO | G. CHEMELLO | CONTROLLATO | | 1:10 | MATERIALE | |
| DATA | 08/06/2013 | DATA | | | FINITURA | |

smalvic ITALIAN TECHNO COOKING
Officine e Smalterie Vicentine SpA

| | |
|---|---|
| SOSTITUISCE | |
| SOSTITUITO | |

DESCRIZIONE:
FI-60ET NC12
BIANCO/FREGGIA

DISEGNO: 08.02.159.13

INDICE AGGIORNAM.

CODICE: 1016670301

PROPRIETA' RISERVATA DELLE OFFICINE SMALVIC SPA A TERMINI DI LEGGE E'VIETATO RIPRODURRE O COMUNICARE A TERZI IL CONTENUTO DEL PRESENTE DISEGNO

UNI A3 (297 x 420)

**CODICE :** **1016670301**

**ARTICOLO :** **FI-60ET NC12 BIANCO/FREGGIA**

**CLIENTE :** **FREGGIA**

**DISEGNO :** **08.02.159.13**

| N° RIF. | CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 1 | 9636274800 | MANIGLIA PFA ALLUMINIO INT. 420mm FIN. INOX/SATINATO |
| 2 | 9650036103 | CRIST PO E 60 SX12 BIANCO INT.420/FREGGIA/ASS |
| 3 | 9706510604 | LISTA ANCORAGGIO MANIGLIA FRG NERA "EPOSSIDICA" |
| 4 | 3140000204 | PADELLA E/A NERO |
| 5 | 9626109700 | CERNIERA PORTA FRG KG 6,0 GANCIO/12,5 |
| 6 | 9626153700 | GRIGLIA INTERNA SAGOMATA F/60A |
| 7 | 9616603300 | SQ BLOCCA VETRO INTERNO C/P FRD "INCASTRO" |
| 8 | 9616606500 | CLIP BLOCCA VETRO INTERNO PORTA FRG |
| 9 | 3040009404 | CONTROPORTA OM FRG NERO 603 |
| 10 | 9686374400 | SPEZZONE SILICONE D.5 mm 440 PORTA FRD |
| 11 | 9666349800 | CRIST PO I FRD F60 ET RETT. TERM. SERIGRAFIA COTTURA |
| 12 | 9686373500 | GUARNIZIONE FACCIATA F60 TTV |
| 13 | 9706594600 | GRIGLIA CORNICE INFERIORE ADMIRAL NERO |
| 14 | 3070004604 | FACCIATA AV FRD TANG NERO |
| 15 | 9550028800 | SQ SUPP CERN SX PORTA FRG ZN (ZINCATURA) |
| 16 | 9550028900 | SQ SUPP CERN DX PORTA FRG ZN (ZINCATURA) |
| 17 | 3200047400 | SQ SX PROTEZIONE LANA FRG 60 |
| 18 | 3200047500 | SQ DX PROTEZIONE LANA FRG 60 |
| 19 | 3050006504 | CORPO FORNO E/A STAT NERO 603 NO GIR |
| 20 | 9303350100 | RESIST CIELO-GRILL F/60 NIP 230V 1800/800W |
| 21 | 9303350200 | RESIST SUOLA F/60 NIP 230V 1200W |
| 22 | 3180000400 | SCATOLA SUPP RES SUOLA E |
| 23 | 3200001500 | SQ FISSA INVOLUCRO E |
| 24 | 3090000500 | FIANCO ESTERNO E TANG SX |
| 25 | 3090000400 | FIANCO ESTERNO E TANG DX |
| 26 | 3100006800 | FONDO ESTERNO 60 E FRG PIEGATO |
| 27 | 3160000100 | PIANO LANA E TANG |
| 28 | 3180000600 | SCATOLA TANGENZIALE E |
| 29 | 3020000500 | CIELO ESTERNO E TANG |
| 30 | 3190005000 | SCHIENA ESTERNA F60 |
| 31 | 9343422000 | VENTILATORE TANGENZIALE 220/240V |
| 32 | 9303177300 | CAVO ALIM. H05RRF 3X1,5 L1 C/MORSET. PA244 |
| 33 | 9807222000 | PANNELLO ISOLANTE SCHIENA F/60 |
| 34 | 9807207000 | MATERASSINO ISOLANTE F/60 |
| 35 | 9303246800 | TERMOSTATO ELETTRICO 275° C |
| 36 | 9303245000 | COMMUTATORE FI STATICO |
| 37 | 9303347700 | GEMMA NEON ROSSA F/S30 FST |
| 38 | 9303347800 | GEMMA NEON GIALLA F/S30 FST |
| 39 | 3060183203 | CRUSC. SX61F E BIANCO SERIG. NEUTRO |
| 40 | 9646276987 | MANOPOLA MH SPE 1,5 NICHEL SATINATO |
| 41 | 9303310700 | LAMPADA C/PORTAL. SCHERMATO 220/240V |
| | | |

**CODE :** **1016670301**

**ARTICLE :** **OEBA64W**

**CLIENT :** **FREGGIA**

**DRAWING :** **08.02.159.13**

| REF. N° | CODE | COMPONENT DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | 9636274800 | HANDLE |
| 2 | 9650036103 | EXTERNAL DOOR GLASS |
| 3 | 9706510604 | HANDLE SUPPORT |
| 4 | 3140000204 | DRIP TRAY |
| 5 | 9626109700 | HINGE PULLEY |
| 6 | 9626153700 | OVEN RACK |
| 7 | 9616603300 | DOOR INNER GLASS SUPPORT |
| 8 | 9616606500 | DOOR INNER GLASS SUPPORT |
| 9 | 3040009404 | OVEN DOOR FRAME |
| 10 | 9686374400 | INNER DOOR GLASS GASKET |
| 11 | 9666349800 | INNER DOOR GLASS DRAWINGS DISH |
| 12 | 9686373500 | FRONT GASKET |
| 13 | 9706594600 | OVEN BOTTOM STRIP |
| 14 | 3070004604 | FRONT |
| 15 | 9550028800 | LEFT HINGE PULLEY SUPPORT |
| 16 | 9550028900 | RIGHT HINGE PULLEY SUPPORT |
| 17 | 3200047400 | WOOL PROTECTION SQUARE SX |
| 18 | 3200047500 | WOOL PROTECTION SQUARE DX |
| 19 | 3050006504 | COOKING CAVITY |
| 20 | 9303350100 | TOP-GRILL HEATING ELEMENT |
| 21 | 9303350200 | BOTTOM HEATING ELEMENT |
| 22 | 3180000400 | BOTTOM HEATING ELEMENT SUPPORT |
| 23 | 3200001500 | FIXING BRACKET |
| 24 | 3090000500 | LEFT EXTERNAL COVER |
| 25 | 3090000400 | RIGHT EXTERNAL COVER |
| 26 | 3100006800 | BOTTOM EXTERNAL COVER |
| 27 | 3160000100 | COOLING FAN SUPPORT |
| 28 | 3180000600 | COOLING AIR DUCT |
| 29 | 3020000500 | TOP EXTERNAL COVER |
| 30 | 3190005000 | REAR EXTERNAL COVER |
| 31 | 9343422000 | COOLING FAN MOTOR |
| 32 | 9303177300 | CABLE |
| 33 | 9807222000 | THERMO-INSULATING REAR PANEL |
| 34 | 9807207000 | THERMO-INSULATING PANEL |
| 35 | 9303246800 | ELECTRIC THERMOSTAT |
| 36 | 9303245000 | SELECTOR SWITCH |
| 37 | 9303347700 | RED WARNING LIGHT |
| 38 | 9303347800 | ORANGE WARNING LIGHT |
| 39 | 3060183203 | CONTROL PANEL |
| 40 | 9646276987 | KNOB |
| 41 | 9303310700 | LIGHT BULB HOUSING |
| | | |




-TUTTI I CAVI SONO IN SILICONE SEZIONE 1
-QUOTE LUNGHEZZE IN CM

| COMPONENTI | | TERMINALI | | COLORI | | CAVI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MORSETTIERA | MD | MASCHIO DIRITTO | 00 | NERO | S-0.75 | SILICONE SEZ 0.75 |
| C | COMMUTATORE | FB | FEMMINA BANDIERA | 11 | MARRONE | S-0.5 | SILICONE SEZ 0.5 |
| T | TERMOSTATO | FD | FEMMINA DIRITTO | 22 | ROSSO | S-1 | SILICONE SEZ 1 |
| LF | LUCE FORNO | MF | MASCHIO FEMMINA | 33 | ARANCIO | V-0.75 | VETR-SILIC. SEZ 0.75 |
| PE | PROGRAMMATORE | Mif | MICROFASTON | 44 | GIALLO | V-1 | VETR-SILIC. SEZ 1 |
| R | LUCE SPIA ROSSA | /P | CON COPRIFASTON | 45 | GIALLO VERDE | V-2.5 | VETR-SILIC. SEZ 2.5 |
| G | LUCE SPIA GIALLA | FO | FASTON OCCHIELLO | 55 | VERDE | | |
| FF | LUCE SPIA ROSSA AVARIA VENT. TANGENZIALE | /G | GUAINA GOMMA | 66 | BLU | | |
| MVT | VENT. TANGENZIALE | | | 77 | VIOLA | | |
| MV | VENTOLA | | | 88 | CELESTE | | |
| RC | RESIST. CIELO | | | 90 | GRIGIO | | |
| RV | RESIST. VENTILATO | | | 99 | BIANCO | | |
| RG | RESIST. GRILL | | | | | | |
| RS | RESIST. SUOLA | | | | | | |
| K | TERMOST. DI SICUREZZA | | | | | | |

NOTE:
- TUTTI I CAVI SONO IN SILICONE SEZIONE 1, SALVO DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO.
- I CAVI (EVIDENZIATI) VANNO INSERITI IN UNA CALZA-VETRO LUNGA 10cm

| AGGIORNAMENTI | | | | |
|---|---|---|---|---|
| R1 | SOSTITUITO CAVI VETRO-SILICONE CON CAVI SILICONE E VARIATO LUNGHEZZE | | G.C. | 16/04/13 |
| INDICE | MODIFICHE | | AUTORE | DATA |

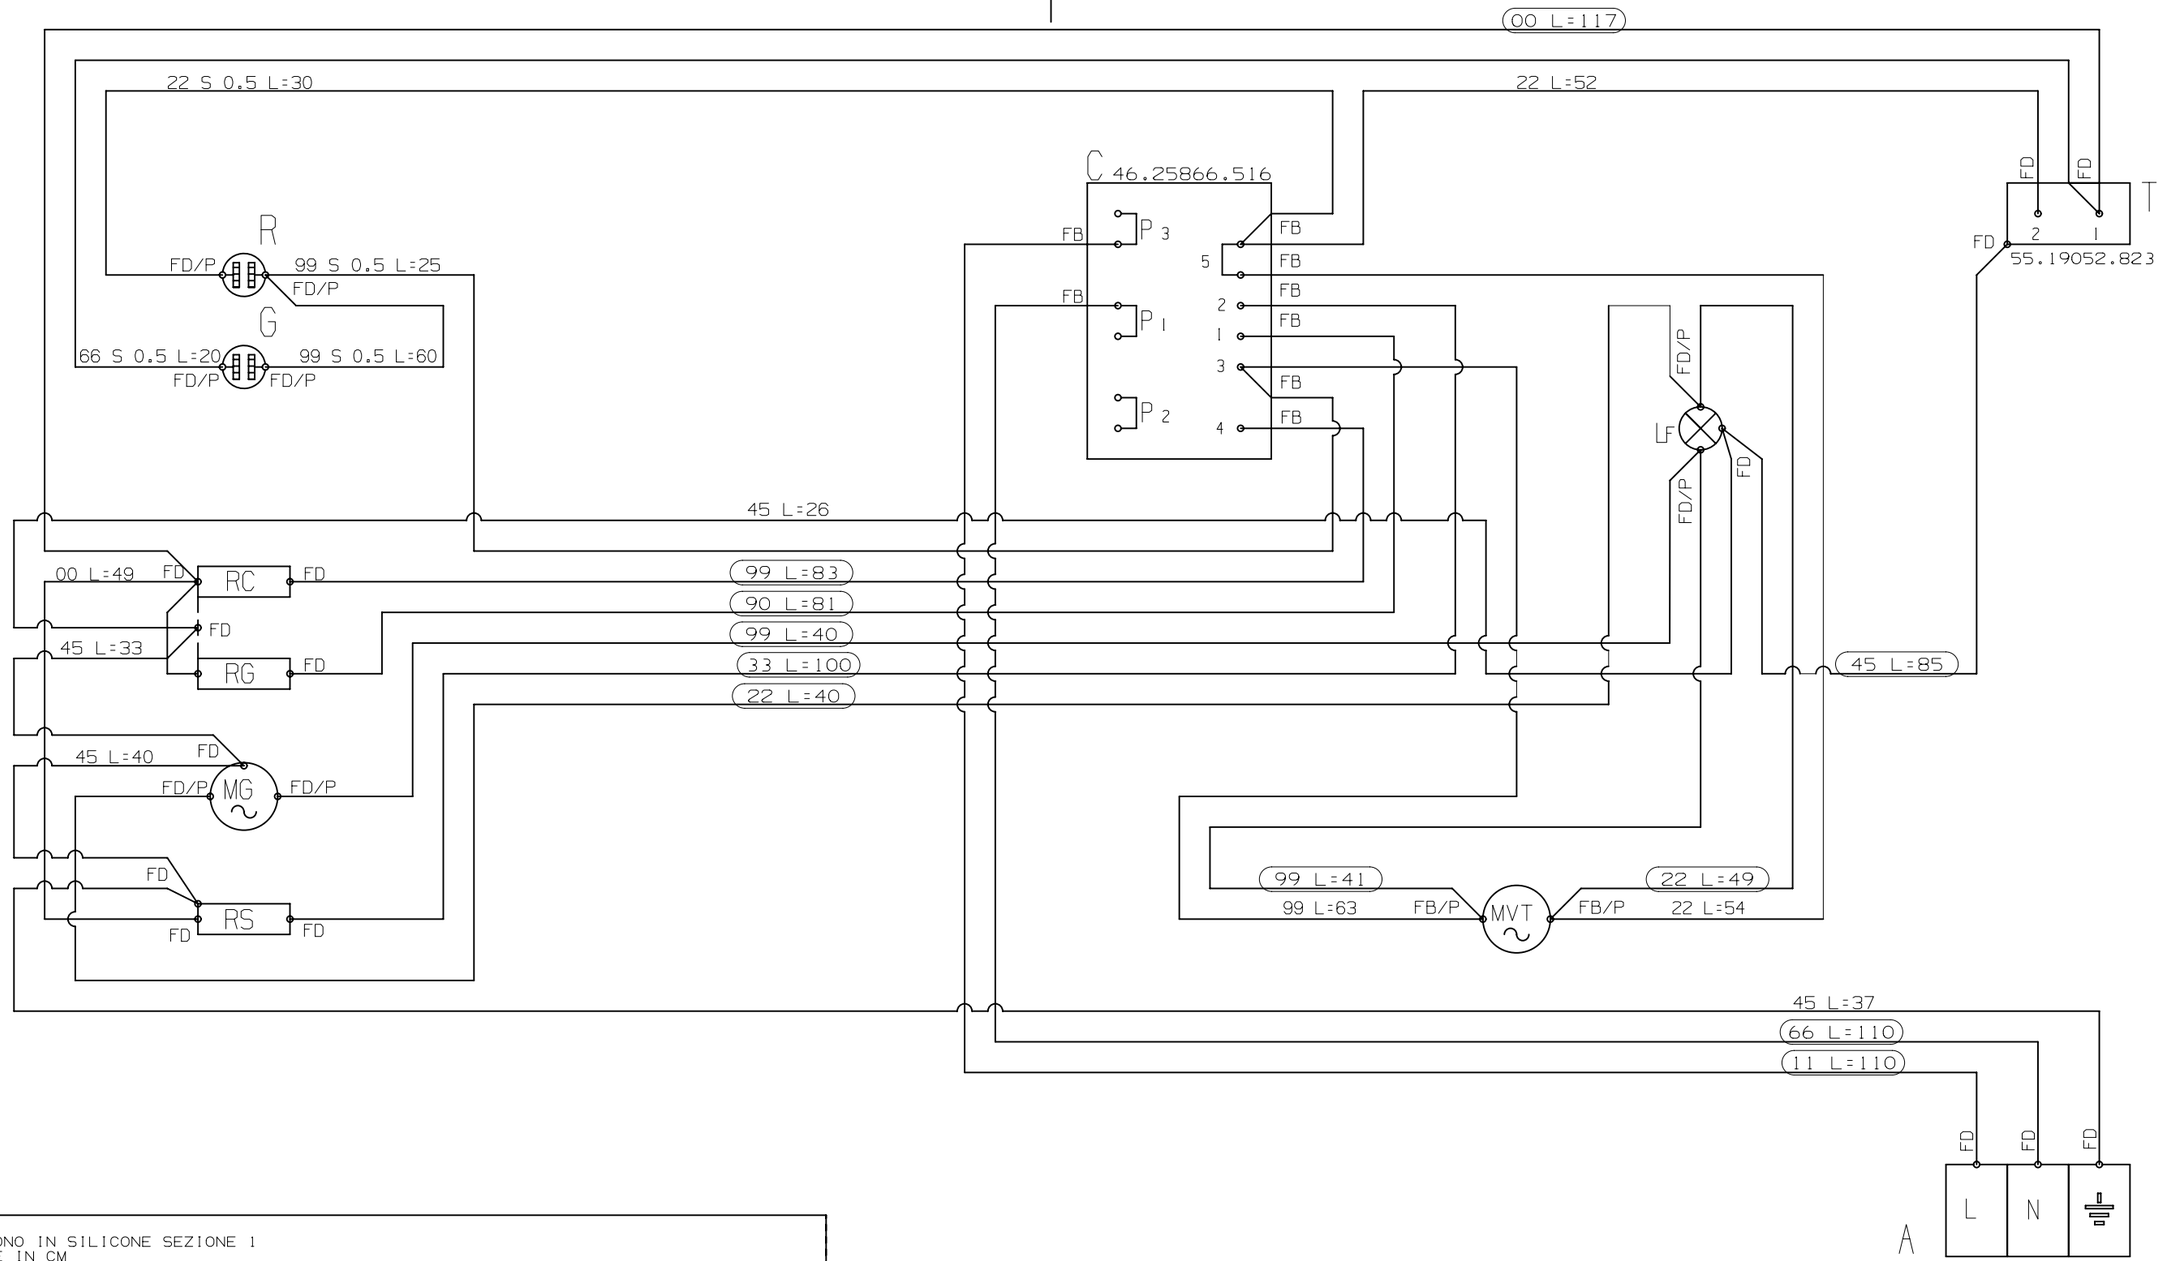SE NON SPECIFICATO: - TOLLERANZE GENERALI "UNI EN 22768-1 m / UNI EN 22768-2 k " -

SCALA

| | | | |
|---|---|---|---|
| DISEGNATO | Anapoli S. | CONTROLLATO | |
| DATA | 15/01/2007 | DATA | |

SVILUPPO
MATERIALE
FINITURA

smalvic ITALIAN TECHNO COOKING
Officine e Smalterie Vicentine SpA

SOSTITUISCE
SOSTITUITO

DESCRIZIONE:
SCHEMA ELETTRICO
S60 ET

DISEGNO: 07.02.015.07

INDICE AGGIORNAM.: R1

CODICE: 9363621400

PROPRIETA' RISERVATA DELLE OFFICINE SMALVIC SPA A TERMINI DI LEGGE E'VIETATO RIPRODURRE O COMUNICARE A TERZI IL CONTENUTO DEL PRESENTE DISEGNO